



mut meccanica tovo S.p.A.

Via Bivio S. Vitale 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy

Tel. ++39 (0) 444/491744 Fax. ++39 (0) 444/490134


CE	Spl'ňa základné požiadavky nasledovných smerníc:	Serie
	73/23/CEE Nizke napätie 89/336/CEE Elektromagnetická kompatibilita	BLUMUT

Združené zariadenie Blumut Technické charakteristiky

Menovité napätie	230 Vac 50/60 Hz
Príkon	45 VA
Použitie pre kotly	do 80 Kw
Max. prevádzková teplota	110°C
Max. prevádzkový tlak	0,6 Mpa (6 bar)
Ovládacia teplota	63°C, 72°C, 78°C, 83°C, 87°C
Čerpadlo	RS 15-6-3
Pripojovacie rozmery	1" - 1"1/4


Výmena termostatu

- ~ Presvedčte sa, či je čerpadlo vypnuté
- ~ Zatvorte všetky tri guľové ventily
- ~ Odskrutkujte viečko krytu čerpadla
- ~ Odskrutkujte viečko termostatického ventilu
- ~ Termostat je osadený do krúžku v pieste
- ~ Termostat vyberte pomocou kliešti
- ~ Vymeňte termostat
- ~ Naskrutkujte viečko termostatického ventilu
- ~ otvorte všetky tri guľové ventily
- ~ Počkajte niekoľko minút pre zapnutím čerpadla, aby malo zariadenie čas sa odvzdušniť
- ~ Zaskrutkujte viečko čerpadla
- ~ Systém je pripravený na prevádzku

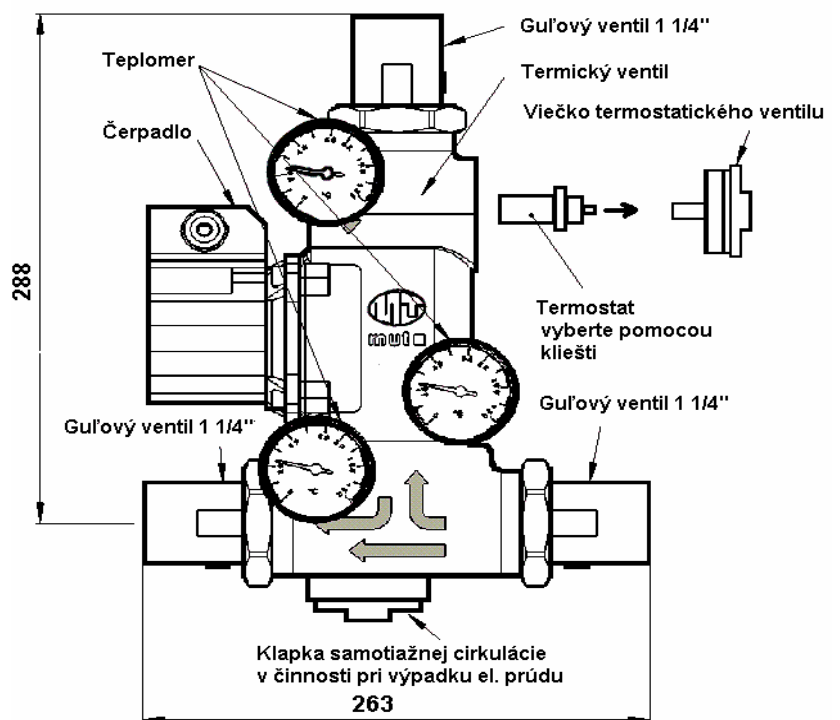

Pred zásahom do zariadenia sa presvedčte, že je odpojené od elektrického prúdu.

Montáž

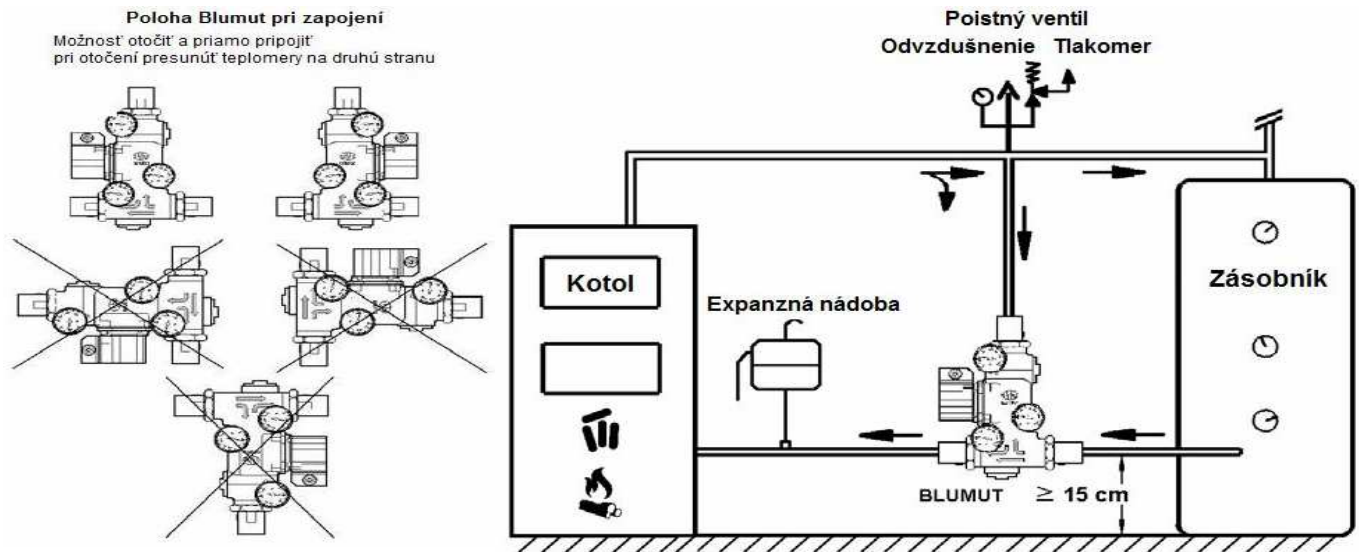

Prevádzka

